

SCHEMAS DIRECTEURS DE VOIRIE ET D'EQUIPEMENTS FORESTIERS DEPARTEMENTS CREUSE, CORREZE ET HAUTE-VIENNE

Année de réalisation : Depuis 1984 jusqu'en 2006

Durée de validité : description et propositions à un instant t. Mise à jour 2008

Organisme(s) en charge de l'élaboration : CRPF, ONF, DDT

Financier : Etat + Région

Diffusion : professionnels forestiers, communes, financeurs

Format : papier + numérisation des projets et des réalisations

Territoire couvert : Massifs forestiers (415) des départements 19-23-87. Surface : 341 400 ha couverts

Type de propriété étudiée : Publique et Privée

Echelle de travail : 1/5000 (et 1/25000 pour les plus récents)

Animation : Au moment de la rédaction du SDVEF et lors des animations territoriales. Pas systématique.

Contenu :

État des lieux de l'existant : peuplements forestiers, voirie et dépôts existants et ensuite propositions d'aménagements.

Cartes avec état des lieux et besoins.


Une synthèse de l'ensemble des schémas a été réalisée en 2008. Parcours exhaustif du terrain des 415 schémas.

Multifonctionnalité : Aspects environnementaux et patrimoniaux pris en compte

Taux de réalisation : oui

Cartographie des projets : OUI

Coûts : Oui à partir de coûts moyens/km (à actualiser).

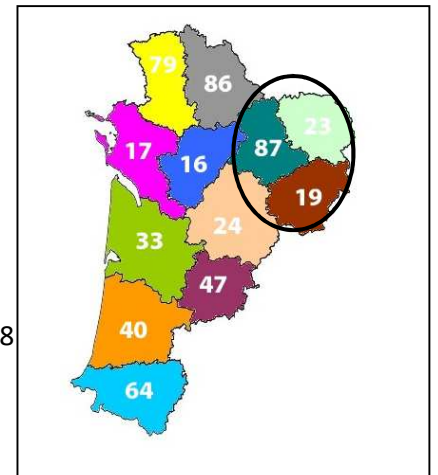

PRINCIPALES CONCLUSIONS

SYNTHESE LIMOUSIN

| Voirie réalisée | | km | |
|-----------------|--|------|------|
| A | | 984 | 71% |
| B | | 324 | 23% |
| C | | 73 | 5% |
| D | | 12 | 1% |
| | | 1393 | 100% |

dont 1084 km correspondant à des projets inscrits aux SDVEF

| Voirie à réaliser | | km | |
|-------------------|---------|------|------|
| ++ | 438865 | 439 | 36% |
| + | 548864 | 550 | 46% |
| - | 103436 | 104 | 9% |
| -- | 106421 | 112 | 9% |
| | 1197586 | 1205 | 100% |

Projets à supprimer car ne se justifiant plus (tracé décalé, défrichement, milieu naturel sensible... : 206 km

Dans les SDVEF, 2520 km de création de routes forestières avaient été proposés d'où un taux de réalisation de 55 %.

Ce chiffre est à nuancer car de nombreuses réalisations ont été faites en supplément des projets des SDVEF.

Au sein des SDVEF, 309 km ont été répertoriés en supplément des projets inscrits initialement ce qui ramène le taux à 43 %.

Taux de réalisation de la voirie forestière : 43 %

Dans les SDVEF, 4619 places de dépôts avaient été proposées.

| Places de dépôt | |
|-----------------|------|
| réalisées | 796 |
| à supprimer | 613 |
| à réaliser | 2817 |

Taux de réalisation des places de dépôt : 17%

Il faut nuancer ce résultat car les places dépôt réalisées comptabilisées ne correspondent pas forcément à des projets des SDVEF.

Projets à réaliser

Parmi les projets encore à réaliser, 83 % le sont de façon assez urgente, représentant 988 km.

L'urgence a été notée en fonction de la quantité de bois à mobiliser et de la période de réalisation de l'opération, mais en regardant également les questions de foncier, du contexte local, de la fréquentation touristique, de la proximité de milieux naturels fragiles, ...

Ces projets sont cartographiés et ont été examinés en fonction du réseau structurant. C'est à partir de cette analyse que l'animation sera organisée.

Freins :

- Manque d'animation pour une partie des besoins.

Leviers :

- Besoins cartographiés sur SIG.
- Mise en place d'une animation.

